

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ FRESH ΣΕΙΡΑΣ “Κ”

CE



• ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230 ± 10 V AC / 50 ± 2 Hz
- Η σύνδεση του ψύκτη με το δίκτυο ύδρευσης πραγματοποιείται με σύνδεσμο 1/2 '' **Συνίσταται να χρησιμοποιείται υδραυλική χαλκοσωλήνα ή ανοξείδωτο σπирάλ 304L ειδικό για παροχή νερού προς αποφυγή δυσσομίας του νερού.** Κατά την σύνδεση της παροχής νερού να χρησιμοποιείτε τεφλόν. Πρίν συνδέσετε τον ψύκτη στην παροχή νερού αφήστε το νερό της παροχής να τρέξει ελεύθερα για 3 περίπου λεπτά ώστε να πεταχτεί το στάσιμο νερό των σωληνώσεων.

Πίεση δικτύου μέχρι 4 bar.

- Η διατομή της εξόδου της αποχέτευσης είναι 3/4'' .
- Ο ρευματολήπτης του ψύκτη πρέπει να τοποθετείται σε σούκο πρίζα και σε προσιτό σημείο από τον χρήστη.
- Μην τοποθετείτε τον ψύκτη σε σημεία που δεν υπάρχει επαρκής αερισμός.
- Κατά την αρχική σύνδεση του ψύκτη αφήστε το νερό να τρέξει ελεύθερα για 10 περίπου λεπτά αφενός για να φύγει ο αέρας που υπάρχει στις σωληνώσεις και αφετέρου για το καθαρισμό του δοχείου.
- Η τοποθέτηση και χρήση του ψύκτη νερού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αν δεν υπάρχει αρκετή πίεση δικτύου ρυθμίστε την έξοδο του πίδακα με ένα κλειδί 12mm γυρνώντας λίγο δεξιά ή αριστερά.




ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ

Οποιαδήποτε επισκευή του ψύκτη πρέπει να εκτελείται μόνο όταν ο ψύκτης έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και μόνο από ειδικευμένο τεχνίτη.

- Στο πίσω μέρος του ψύκτη υπάρχει τάπα καθαρισμού του δοχείου νερού. Συνιστάται να καθαρίζεται το δοχείο όταν ο ψύκτης έχει καιρό να χρησιμοποιηθεί (έστω και για μία (1) μέρα)
- ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ποιότητα του νερού είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δίκτυο νερού της περιοχής σας και με την ποιότητα των εσωτερικών σωληνώσεων του κτιρίου.

- Διατηρείται καθαρά τα ανοίγματα αερισμού του ψύκτη




- Σε περίπτωση αλλαγής του ψυκτικού δοχείου ή επισκευής από τεχνίτη που επεμβαίνει στο κύκλωμα του πόσιμου νερού θα πρέπει να **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε ασημοκόλληση με κάδμιο ή το ψυκτικό δοχείο να **ΜΗΝ** έχει κολληθεί με ασημοκόλληση με κάδμιο

Για τους ψύκτες νερού μάρκας FRESH που κατασκευάζονται από την εταιρεία μας ανακοινώνουμε ότι ΔΕΝ χρησιμοποιούμε ασημοκόλληση με κάδμιο στις κολλήσεις των σωλήνων του πόσιμου νερού σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Κλείνουμε την παροχή νερού από τον ψύκτη



2. Τοποθετούμε ένα κουβά στο πίσω μέρος του ψύκτη



3. Ανοίγουμε την τάπα καθαρισμού με ένα κλειδί 17





4. Ανοίγουμε την παροχή νερού σιγά-σιγά και αφήνουμε το νερό να τρέξει ελεύθερα για 3 περίπου λεπτά

5. Κλείνουμε την παροχή νερού

6. Κλείνουμε την τάπα καθαρισμού

Ανοίγουμε την παροχή και ελέγχουμε για τυχόν διαρροή νερού από την τάπα καθαρισμού **ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ**

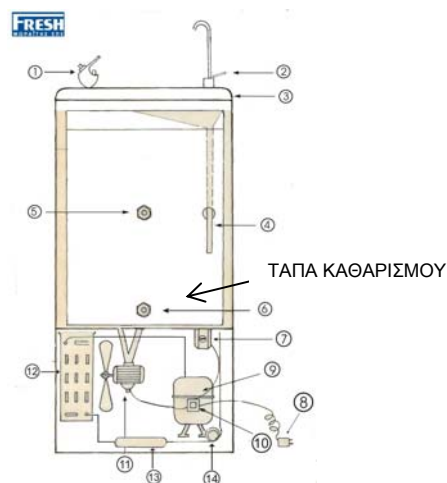

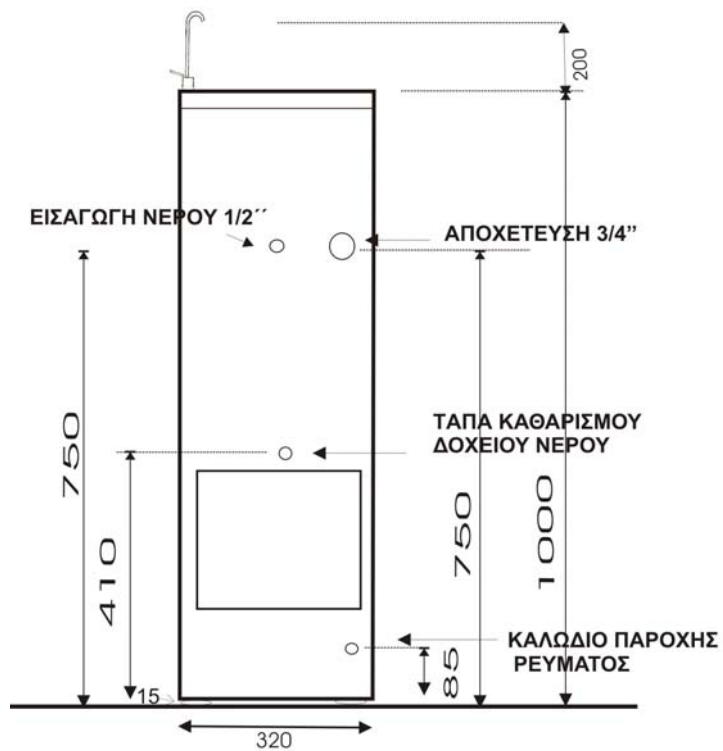

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΡΜ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
M	COMPRESSOR
V	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

